


BAH-550

Dränkbar Grävattenpump i gjutjärn

Grund och grävattenpump.

För pumpning av förorenat vatten. För grundvattensänkning eller från pumpgropar. Pumpen klarar partiklar upp till 8 mm. Lika stora partiklar som kommer in i pumpen kan pumpas iväg tack vare friströmshjulet.

Kraftig dränkbar pump i gjutjärn. Pumpen är fristående. Tryckanslutning, invändigt gängad samt en anslutning för slang.

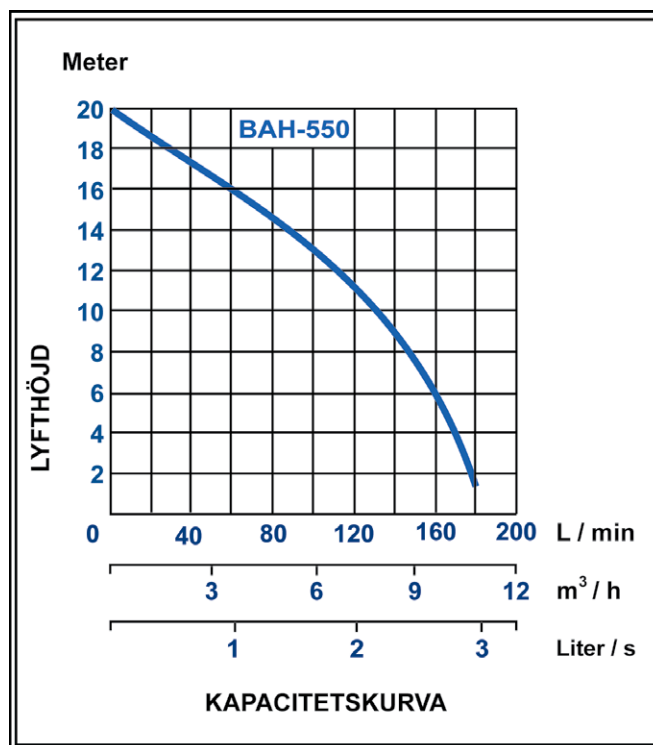


Produktfördelar:

- Fritt genomlopp 8 mm
- Dubbla mekaniska tätningar
- Kraftig pump i gjutjärn

Specifikationer BAGA pumpserie BAH

Material / utförande	
Pumphjul	Friströmshjul
Fritt genomlopp	8 mm
Tätning	Dubbla mekaniska tätningar
Tätningkammare	Oljefylld
Pumphus	Gjutjärn
Motordel	Rostfritt stål
Axel	Rostfritt stål
Maximal mediatemp	40°
Termiskt motorskydd	Inbyggt*
Skyddsklass	IP68

* En termovakt känner av temperaturen i motorn. Om motorn blir för varm stänger termovakten av motorn, för att sedan starta den då temperaturen har blivit normal.

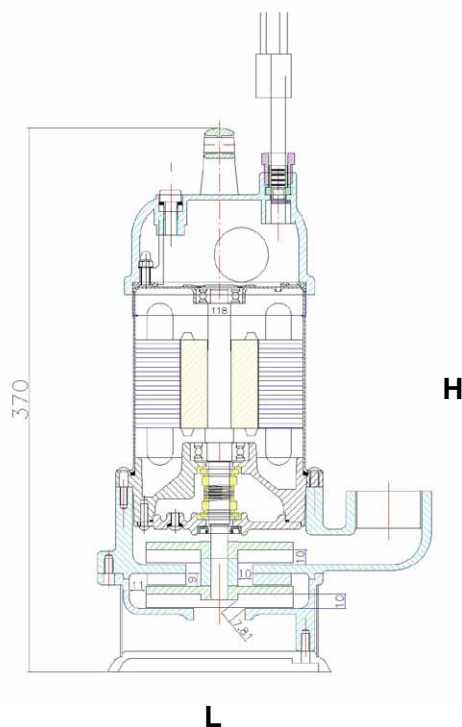

Artikelnr.	
Typ	Art.nr.
BAH-550	BAH 550
Tillbehör	

Mått		
Typ	L B H (mm)	
BAH-550	227x160x370	

Tekniska data										
Typ	Anslutning		Märkspänning		Motoreffekt	Märkström	Varvtal	Kabel		Vikt
	Slang	Inv. gänga	Fas	Volt	kW	A	Rpm	Typ	Längd M	Kg
BAH-550	32 mm	R 1 1/4"	1	230	0,55	4,3	2900	H05RNF/H07RNF	8	10

BAGA Water Technology AB

Huvudkontor: **Karlskrona** Torskovsvägen 3 Telefon: 0455-616150
371 48 Karlskrona Telefax: 0455-20546

Lokalkontor: **Göteborg** Telefon: 0734-171755
Telefax: 0734-171705

Norrköping Telefon: 0734-171751
Telefax: 0455-20546

Helsingborg Telefon: 0734-334926
Telefax: 0455-20546

E-post: info@baga.se

E-post: goteborg@baga.se

E-post: norrkoping@baga.se

E-post: helsingborg@baga.se



www.baga.se