

Larmenhet BLS

Nivåalarm med ljud och ljuslarm

Funktion

En nivåvipa styr larmenheten. Vid larmsignal avger BLS enheten både ljud och ljuslarm.

Utförande

Larmlampa
Summer med ljudsignal
Testknapp
Kvittering av ljudsignal

Inkoppling

Alternativ 1:

BLS enheten kan kopplas in med 230 V 1-fas och fungerar då som en enskild larmenhet.

Alternativ 2:

Utgående larmsignal från ett automatikskåp kan kopplas direkt till BLS, dvs utan strömmatning. BLS enheten avger även då ljud och ljuslarm.

För att testknappen på BLS skall fungera måste det vara spänningssatt enligt alternativ 1

Fördelen med larmenhet BLS är att den är lätt att placera där man lättast upptäcker ett eventuellt larm.

Skåp som passar till BLS är t.ex. BN1, BN2, BNT, och BAGA Easy.




Tekniska data

Skyddsklass	IP 55
Kraft	Max 250 V 50Hz
Manöver	230 VAC 50 Hz
Nivåvippor	230 VAC
Mått	170 x 120 x 80 mm

Utg: 0801

Kopplingschema

ALTERNATIV 1

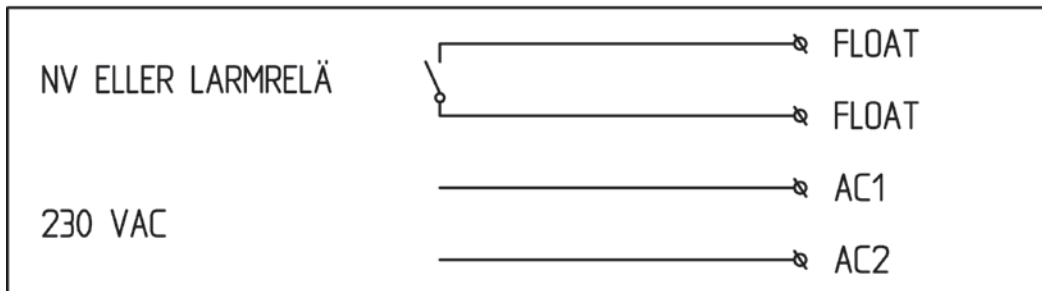

ALTERNATIV 2

