

Pumpautomatik BN1

Nivåreglering av 1 pump med nivåvippor

Funktion

Tre vippor styr pumpen

- Nivåvippan 1. Stoppar pumpen vid lågnivå.
 2. Startar pumpen.
 3. Ger larm vid hög nivå.

Alternativt:

Två vippor styr pumpen


- Nivåvippan 1. Startar och stoppar pumpen.
 2. Ger larm vid hög nivå.

Med Hand-O-Auto omkopplaren kan pumpen styras:

- | | |
|------|--------------------|
| Auto | Automatisk körning |
| Hand | Manuell körning |
| 0 | Strömmen avstängd |

Utförande

- Larmlampa
- En omkopplare för driftval Hand-O-Auto
- Försedd med motorskydds brytare för säkringsfri installation
- All manöver partmärkt
- Bestyckning enligt industriutförande

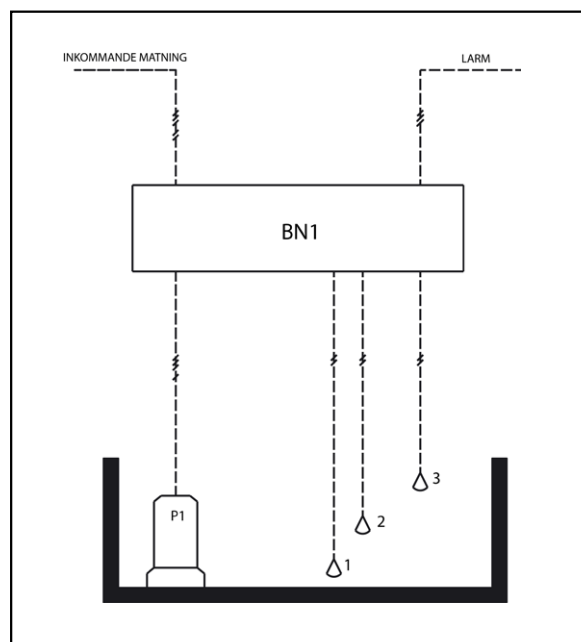

- | | |
|----|--------------------------------|
| P1 | Pump |
| 1 | Nivåvippan stoppar pump |
| 2 | Nivåvippan startar pump |
| 3 | Nivåvippan larmar vid hög nivå |

Tilläggsutföranden:

- | | |
|------------------|---------------------------|
| Utomhuskapsling | Motionskörning av pumpar |
| 1-fas uttag | Y/D start |
| 3-fas uttag | Mjukstart |
| Blixtljus | Nödkörning via nivåvippan |
| Huvudbrytare | Drifttidsmätare |
| SMS larm via GSM | Värme med termostat |

Utg: 0801

Tekniska data

Mått	L=33 cm B=25 cm D=13 cm
Skyddsklass	IP 55
Kraft	Max 690 v 50Hz
Manöver	230 VAC 6A 50 Hz
Nivåvippor	24 VAC
Larmrelä	Potentialfri växlande kontakt max 6 A/250 VAC. Larmar för hög nivå samt utlöst motorskydd.