

Pumpautomatik BN2

Nivåreglering av 2 pumpar med nivåvippor

Funktion

Fyra vippor styr pumparna

- Nivåvippa
1. Stoppar pumpen vid lågnivå.
 2. Startar pump 1.
 3. Startar pump 2 om inte pump 1 räcker till
 4. Ger larm vid för hög nivå

Alternering Pumparna startar växelvis för jämn belastning

Med Hand-O-Auto omkopplaren i läge automatik styrs pumparna via nivåvipporna. I läge hand arbetar pumparna oberoende av automatiken samt oberoende av varandra. Med bägge omkopplarna i läge automatik alternerar pumparna automatiskt. Vid larm lyser en larmlampa på BN 2 skåpet. Omkopplare i läge 0, strömmen är avstängd.


Utförande

- Larmlampa
- Två omkopplare för driftval Hand-O-Auto, en för varje pump
- automatisk alternering mellan pumparna
- Försedd med motorskydds brytare för säkringsfri installation
- All manöver partmärkt

Tilläggsutföranden:

Utomhuskapsling	Motionskörning av pumpar
1-fas uttag	Y/D start
3-fas uttag	Mjukstart
Blixtljus	Nödkörning via vippa
Huvudbrytare	Drifttidsmätare
SMS larm via GSM	Värme med termostat

Utg: 0801

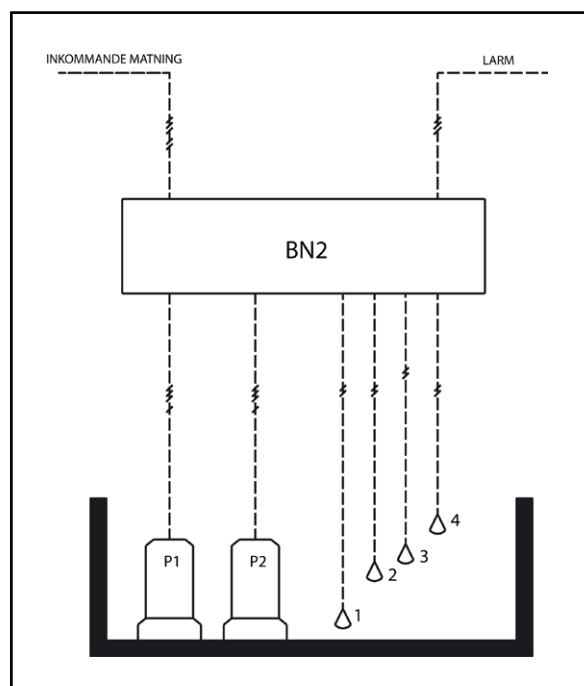

- P1 Pump 1
P2 Pump 2
1 Nivåvippa stoppar pump
2 Nivåvippa startar pump 1
3 Nivåvippa startar pump 2
4 Nivåvippa larmar vid hög nivå

Tekniska data

Mått	L=33 cm B=25 cm D=13 cm
Skyddsklass	IP 55
Kraft	2x max 690 v 50Hz 3 fas
Manöver	230 V 50 Hz
Nivåvippor	24 VAC
Larmrelä	Potentialfri växlande kontakt max 6 A/250 VAC. Larmar för hög nivå samt utlöst motorskydd.