

PME tryckgivare

PME tryckgivare är en dränkbar nivågivare avsedd för att mäta vattennivån i t.ex. pumpstationer eller liknade applikationer. Givaren ger en 4-20 mA signal som är proportionell mot vätskans nivå och ansluts till en pumpdator som visar nivån i en tank.

PME tryckgivare har en inbyggd trycksensor av kapacitiv typ med ett keramiskt membran.

Nivåmättingsprincip

Membranet i givaren känner av vätsketrycket, vilket är proportionellt mot vattennivån. Atmosfärstrycket (lufttrycket) fungerar som ett referenstryck och leds via en luftslang i givarens kabel upp till automatikskåpet.


Kalibrering

PME tryckgivare är kalibrerad vid leverans.



Produktfördelar:

- Givare i rostfritt stål
- Hög noggrannhet
- 2-trådsmatade nivågivare
- Integrerat överspänningsskydd
- Ingen igensättning, öppen membrandesign

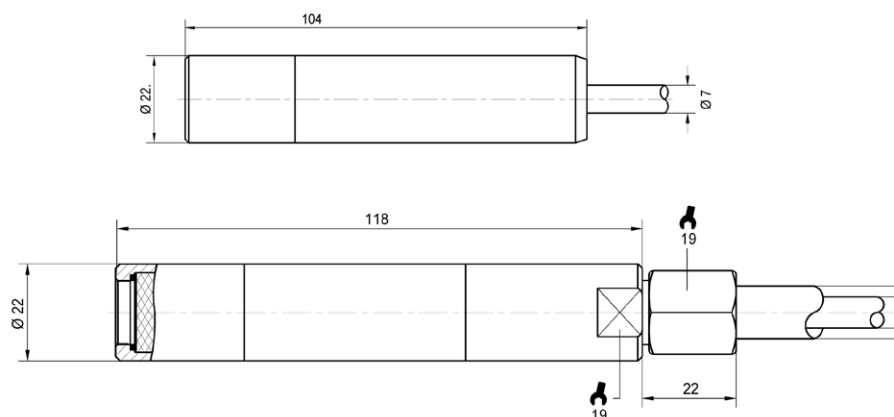

Utg: 1112

PME Tryckgivare

Tekniska data

Mätområde	0-2,5 mvp
Utsignal	4-20 mA
Matning	2-trådsmatad nivågivare
Mätnoggrannhet	$\leq \pm 0,3\%$ FS @ 25°C
Spänningsmatning	9-30V DC
Temperatur	max 80° C
Material	Syrafast stål SS2343, Gummidelar i Viton
Kapsling	IP68
Vikt	0,8 kg + 0,1 kg/m kabel

Montage av PME tryckgivare Pumpstation

Vid montage i turbulent vätska t. ex. i en pumpstation:
Montera ett skyddsror \varnothing 80 mm i pumpstationen ca 10 cm från botten (se fig. 1).

Sänk ner givaren i röret så att nederkanten av givaren sticker ut något från skyddsroret, d.v.s. ca 8 cm från botten av stationen (se fig. 2).

Montage i vätska utan turbulens.
PME tryckgivare kan monteras fritt hängande några cm från botten utan skyddsror, under förutsättning att inflödet i tanken inte påverkar givarens position.

Montering


Luftslangen i givarens kabel skall vara i förbindelse med atmosfärstrycket.
Om givaren ansluts till ett automatikskåp skall detta vara försett med ventilerad kapsling.

Kabel

Kabeln skall inte skarvas då detta kan ge fel utsignal från givaren.

PME tryckgivare		
Artikelnr.	Mätområde	Kabellängd
55001010	0-2,5 mH ₂ O	10 m
55001025	0-2,5 mH ₂ O	25 m
55001060	0-2,5 mH ₂ O	60 m
55001100	0-2,5 mH ₂ O	100 m

U = 9 - 32V DC

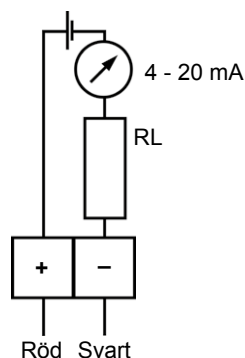

4 - 20 mA 2-trådsmatad

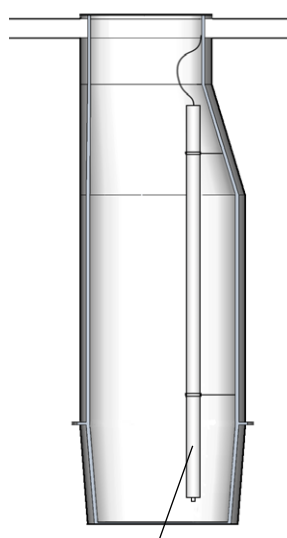



Fig. 1.
Skyddsror i pumpstation

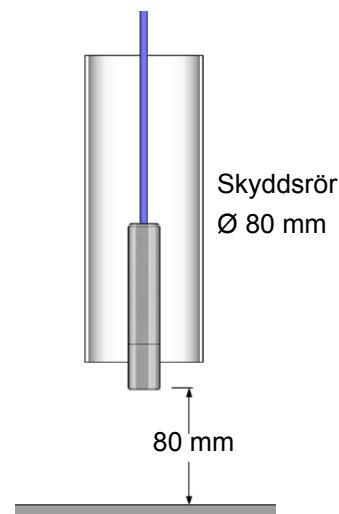


Fig. 2.
Pumpstationens botten

BAGA Water Technology AB

Huvudkontor: Karlskrona	Torskovsvägen 3 371 48 Karlskrona	Telefon: 0455-616150 Telefax: 0455-20546	E-post: info@baga.se
Lokalkontor: Göteborg		Telefon: 0734-171755 Telefax: 0734-171705	E-post: goteborg@baga.se
Norrköping		Telefon: 0734-171758 Telefax: 0455-20546	E-post: norrkoping@baga.se
Helsingborg		Telefon: 0734-334926 Telefax: 0455-20546	E-post: helsingborg@baga.se

