

# Nivåvippa typ NV

## Nivåvippa för start, stopp eller larm

### Användningsområde

Nivåvippa för start, stopp eller larm.

Tillåten för dricks, avlopps och spillvatten.

Nivåvippan NV används till pumpstationer eller andra installationer där man önskar nivåstyrning eller larm.

### Beskrivning

Nivåvippan består av en flottör och en vikt.

Vikten är justerbar, för att få önskat avstånd mellan till och frånslag. Inuti flottören är en mikrobrytare placerad. När vätskenivån höjs hänger vikten kvar och flottören höjer sig. En kula faller då mot mikrobrytaren som ger signal. Mikrobrytarens guldpläterade kontaktytor ger en säker signal även vid låg driftspänning och garanterar lång livslängd.

### Nivåvippan passar till BAGA automatikskåp

- BLS** Larmskåp
- BN 1** Nivåstyrning av 1 pump.
- BN 2** Nivåstyrning av 2 pumpar.
- BNT** Som nödkörningsvippa vid styrning med tryckgivare




Utg: 0801

## Specifikationer Nivåvippa typ NV

Tekniska data	
Spänning	max 250 V AC 50/60 Hz
Märkström	max 5 AC 1 kortslutningsskydd max 10A
Mått	kabel 9 m, flottör 120x70 mm
Skyddsklass	IP 68
Totalvikt	1,7 Kg (kabel, flottör samt vikt)

Artikelnr.	Art.nr.	RSK nr.
Enkelverkande	100 6053	600 8564
Dubbelverkande	100 6101	600 8565

### Kopplingsschema

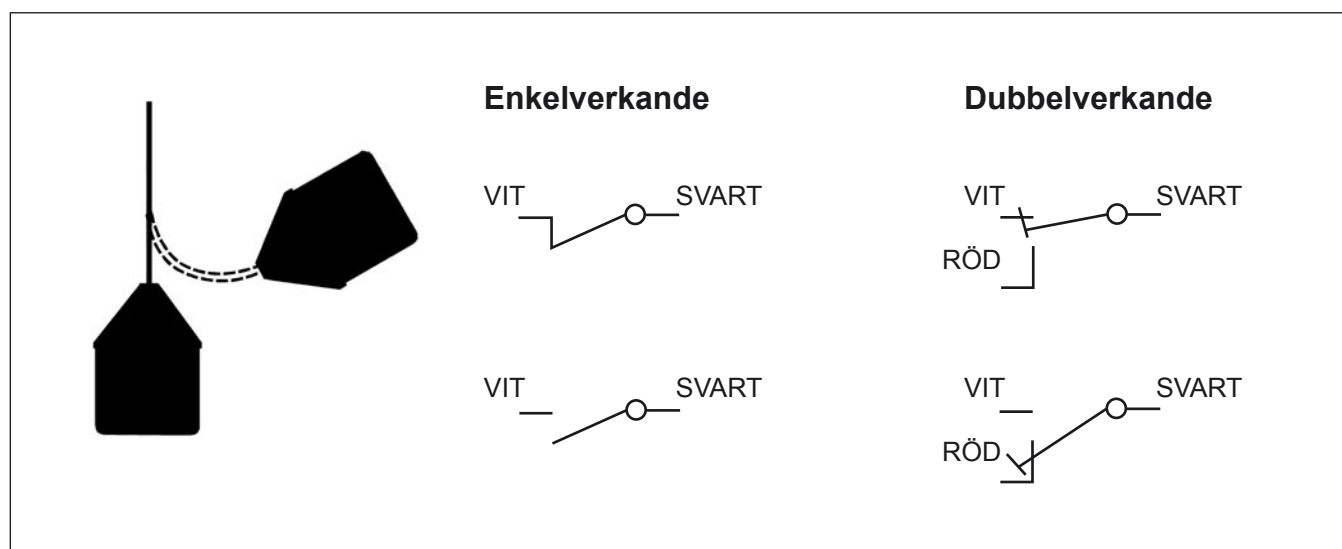

**BAGA Water Technology AB** Telefon: 0455-616150  
Fiskhamnen 3 Telefax: 0455-20546  
371 37 Karlskrona

E-post: info@baga.se  
Internet: www.baga.se

**BAGA Water Technology AB** Telefon: 031-7607655  
Lyckogatan 7 Telefax: 0734-171705  
431 69 Mölndal

E-post: info@baga.se  
Internet: www.baga.se

Water Technology  
**BAGA**