


FETTAVSKILJARE



För restauranger och industri.

Markförlagda samt för inomhus installationer

Kapacitet 3-60 l/s

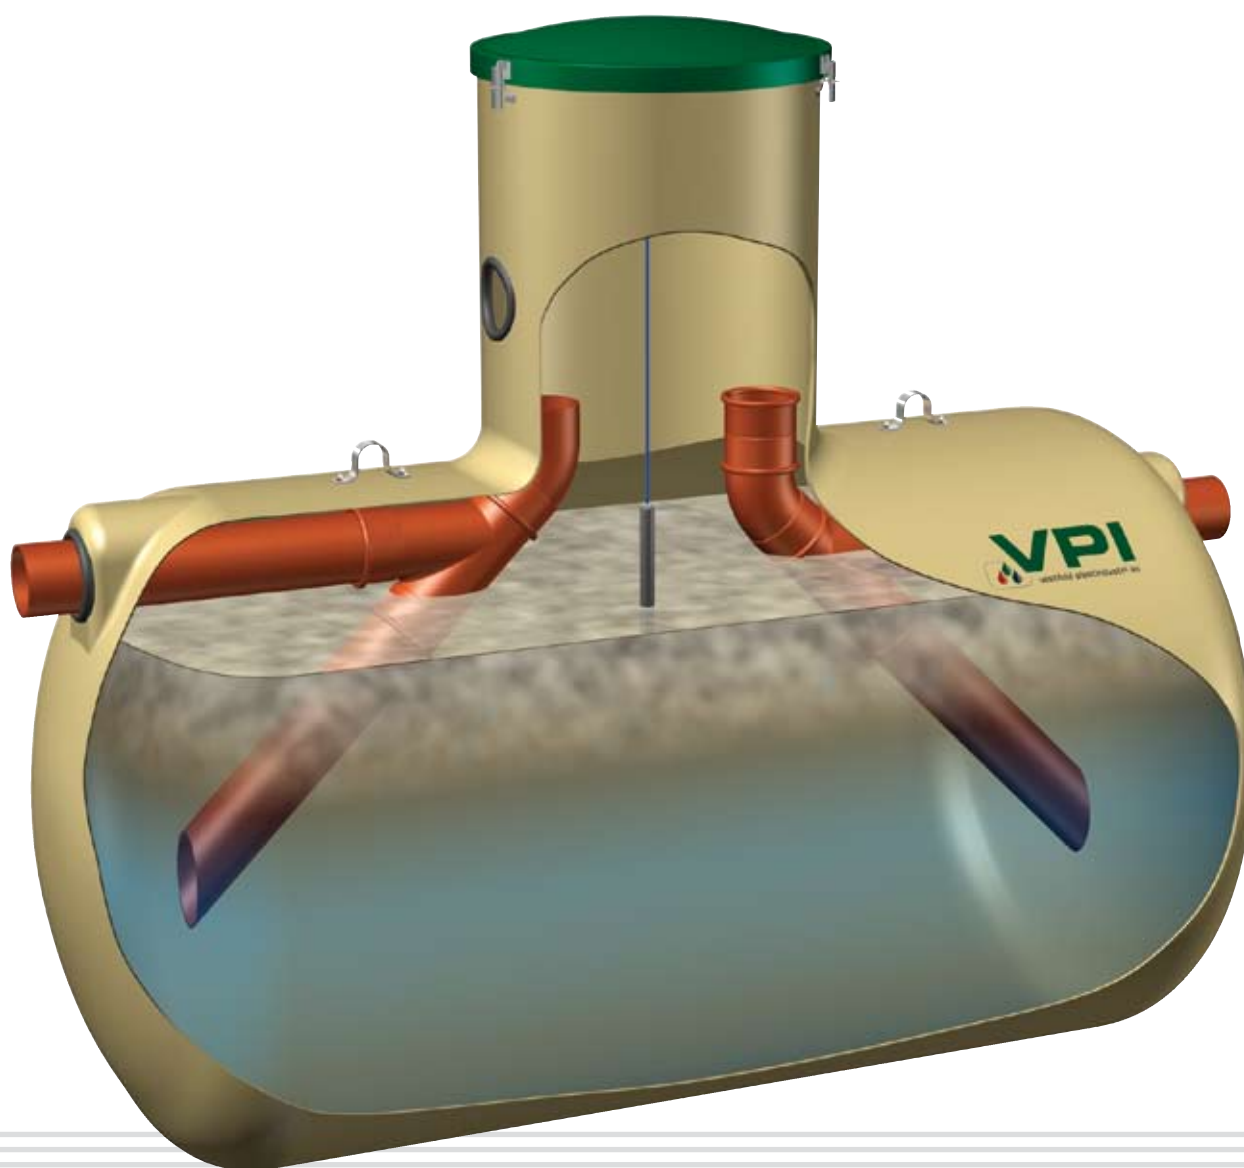

Egenskaper

- Certifierat enligt EN-1825-1
- Lätt och stark konstruktion
- Underhållsfritt material, (GAP)
- Lång hållbarhetstid

VPI fettavskiljare

Allmänt

VPI fettavskiljare är konstruerade för att behandla varierande vattenmängder temperatur och fettmängder. Inkommande vatten blir nedkyllt och vattenhastigheten reducerat. Fettet skiljer sig från vattnet och stiger upp till ytan. Konstruktionen ger en enkel och effektiv rening.

Tillverkat av glasfiberarmerad polyester (GAP) ett material med stor styrka och lång livslängd. Avsedd att användas för att avskilja fetthaltigt vatten med höga krav på rening. Är konstruerad för en max temperatur på 60 °C.

Avskiljarna är godkända enligt EN 1825-1

Installation/underhåll

Fettavskiljare för nedgrävning har monterad installationsanvisning på tanken.

Föreskrifter/godkända

VPI fettavskiljare är dimensionerade och godkända enligt EU-Norm 1825-1.

Användningsområde

1. Restauranger, storkök, gatukök, slakterier, industrier etc.

Antalet portioner mat är dimensionerande för fettavskiljarens kapacitet efter följande kriterier.

- 0 - 400 portioner varm mat: 2 l/s
- Tillägg per 100 portioner (över 400): 0,25 l/s
- För en kammars diskmaskin: 1 l/s
- För två kammars diskmaskin: 2 l/s

2. Industri (slakterier, korvfabrikant, fiskindustri etc.)

| Storlek fettavskiljare | Behandlat råmaterial/vecka |
|------------------------|----------------------------|
| 3 l/s + slamfång | upp till 2.000 kg |
| 6 l/s + slamfång | upp till 4.000 kg |
| 9 l/s + slamfång | upp till 8.000 kg |

Två modeller

1. För nedgrävning
2. För montering inomhus (golvmödel)

Specialmodeller

- Avskiljare med tömningsrör och spolmunstycke

Alla inomhus fettavskiljare levereras med gastätt lock (Ø 600).

Restaurang, kafe och storkök

1. Hur många måltider lagas per dag?
2. Typ av anläggning
 - Restaurang
 - Kök
 - Cateringfirma
 - Hotell
 - Sjukhus

Slakterier och liknande

1. Antal kg per dag
 - 0-500 kg Liten anläggning
 - 500-1000kg Mellanstor anläggning
 - 1000-4000 kg Stor anläggning
- Antal kg/vecka

Installation/skötsel:

Fettavskiljarna för nedgrävning har monterad installationsanvisning på halsen. Rengöring av avskiljaren görs genom att spola med varmt vatten. Övrig hantering enligt nedan:

Drift & Skötselinstruktion för fettavskiljare

1. Fettavskiljaren skall fyllas med vatten före idrifttagningen.
2. Fettavskiljaren bör tömmas var 14 dag, dock minimum en gång/månad.
3. Före tömning skall man rensola med varmt vatten.
4. Efter tömning skall tanken fyllas med vatten till innan den tas i bruk.
5. Fettavskiljaren är enbart för fettavskiljning. Avskiljaren är inte avsedd för ex. kemikalier, olja eller avloppsvatten.
6. Utgående vatten från avskiljaren kan ledas till infiltration om den töms en gång/månad.
7. Tanken får inte utsättas för trafikbelastning om den inte har körbar betäckning. (Gäller ej FG och FK).


Tekniska data

| RSK nr. | Modell | Kapacitet l/s | Dimension | | | Vattengång Inlopp/utlopp | | Utlopp DN mm | Vikt kg | Antal halsar | Standard manhålsals | | Fett volym liter | Tot. våt volym liter |
|------------------------------------|---------|------------------|-----------|---------|---------|-----------------------------|------|--------------------|------------|-----------------|------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
| | | | Ø mm | L mm | H mm | mm | mm | | | | Dia mm | Höjd mm | | |
| MARKFÖRLAGDA FETTAVSKILJARE | | | | | | | | | | | | | | |
| 562 40 37 | FL - 3 | 3 | 900 | 2400 | 1600 | 770 | 700 | 110 | 70 | 1 | 600 | 700 | 180 | 1200 |
| 563 40 38 | FL - 6 | 6 | 1200 | 2650 | 1900 | 1020 | 950 | 160 | 135 | 1 | 600 | 700 | 250 | 2400 |
| 564 40 39 | FL - 9 | 9 | 1400 | 3100 | 2100 | 1150 | 1050 | 160 | 180 | 1 | 600 | 700 | 360 | 3500 |
| 562 40 44 | FL - 10 | 10 | 2300 | 2300 | 1850 | 1050 | 950 | 160 | 170 | 1 | 600 | 700 | 600 | 3600 |
| 562 40 53 | FL - 15 | 15 | 1600 | 3450 | 2350 | 1250 | 1150 | 200 | 350 | 2 | 600 | 700 | 940 | 5100 |
| 562 40 52 | FL - 20 | 20 | 1600 | 4590 | 2300 | 1250 | 1150 | 200 | 500 | 2 | 600 | 700 | 1400 | 7200 |
| 562 40 46 | FL - 25 | 25 | 1600 | 5780 | 2300 | 1250 | 1150 | 250 | 600 | 2 | 600 | 700 | 1700 | 8800 |
| 562 40 47 | FL - 30 | 30 | 1600 | 7000 | 2300 | 1250 | 1150 | 250 | 700 | 3 | 600 | 700 | 1800 | 10500 |
| 562 40 49 | FL - 40 | 40 | 2000 | 6000 | 2750 | 1400 | 1350 | 315 | 850 | 2 | 600 | 700 | 2000 | 12000 |
| 562 40 50 | FL - 60 | 60 | 2000 | 9000 | 2750 | 1400 | 1350 | 315 | 1300 | 3 | 600 | 700 | 3000 | 19000 |
| INNHOMUS FETTAVSKILJARE | | | | | | | | | | | | | | |
| 562 40 40 | 3 l/s | | 900 | 2400 | 1300 | 880 | 810 | 110 | 80 | 1 | 600 | 300 | 180 | 1200 |
| 562 40 41 | 6 l/s | | 1200 | 2650 | 1600 | 1130 | 1050 | 160 | 160 | 1 | 600 | 300 | 250 | 2400 |
| 562 40 42 | 9 l/s | | 1400 | 3100 | 1850 | 1300 | 1200 | 160 | 190 | 1 | 800 | 300 | 360 | 3500 |

SLAMFÅNG

| RSK nr. | Volym | | Dimension | | Inlopp mm | Höjd Utlopp mm | Total mm | Halsar | Hals dia mm | Vikt kg |
|-----------|---------|----------|---------------|----|--------------|----------------------|-------------|--------|-------------------|------------|
| | | | mm | mm | | | | | | |
| 562 40 62 | 1000 l | stående | Ø 1200 x 1500 | | 1100 | 1000 | 1900 | 1 | 600 | 70 |
| 562 40 63 | 2000 l | liggande | Ø 1200 x 3100 | | 1100 | 1000 | 1900 | 1 | 600 | 110 |
| 562 40 82 | 5000 l | liggande | Ø 1600 x 2800 | | 1400 | 1300 | 2300 | 1 | 600 | 200 |
| 562 40 65 | 6000 l | liggande | Ø 1600 x 3450 | | 1400 | 1300 | 2300 | 1 | 600 | 230 |
| 562 40 83 | 9000 l | liggande | Ø 1600 x 4780 | | 1400 | 1300 | 2300 | 1 | 600 | 400 |
| 562 40 68 | 12000 l | liggande | Ø 2000 x 4300 | | 1800 | 1700 | 2700 | 1 | 600 | 500 |

Andra storlekar offereras på begäran.

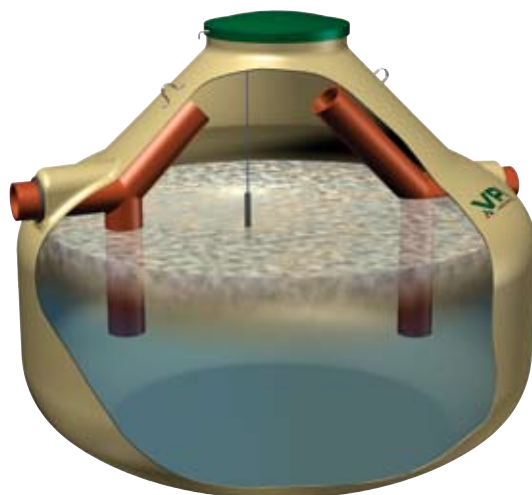

Tillbehör

| RSK | PRODUKT | STORLEK | |
|---|--|-------------------------|-------------------|
| TILBEHÖR FETTAVSKILJARE | | | |
| 562 39 97 | Spolustrustning roterande spolmunstycke (3/4") | | |
| 562 39 98 | 2" Tömningsrör galvaniserad | | |
| FÖRLÄNGNINGSRÖR/HALSFÖRLÄNGARE | | | |
| 561 61 25 | Förlängningsrör / Halsförlängare | Ø 600 X 500 | |
| 561 61 26 | Förlängningsrör / Halsförlängare | Ø 600 X 1000 | |
| 561 62 08 | Förlängningsrör / Halsförlängare | Ø 800 X 1000 | |
| 561 62 09 | Förlängningsrör / Halsförlängare | Ø 1000 X 1000 | |
| FULLTANKSIGNAL FÖR OLJA -, FETT OCH BENSINAVSKILJARE | | | |
| 561 62 01 | Nivåalarm för fettavskiljare (SD utgång) med 1 st givare | | |
| FÖRANKRINGSSÄTT | | | |
| Jordankare | | | |
| 563 61 22 | Jordankare | | |
| | Ett set = 2 st lock med 1 st förankringsband 8 m | | |
| | <i>Tankmodell</i> | <i>Antal set</i> | |
| | F 3, F 6, F 9 | 2 | |
| | FL 15 | 3 | |
| | FL 20, FL 25 | 4 | |
| | FL 30, FL 40, FL 60 | 6 | |
| Förankringsband | | | |
| | <i>Bandmodell</i> | <i>Tankmodell</i> | <i>Dia. (mm.)</i> |
| 563 61 14 | 1 | FL 3, FL 6, FL 9, FL 15 | 900-1600 |
| 563 61 15 | 2 | FL 20, FL 30/1600 | 1600 |
| 563 61 16 | 3 | FL 40 | 2000 |
| 563 61 17 | 4 | FL 60 | 2000 |
| 563 61 18 | 6 | 30.0 m ³ | 2400 |
| 563 61 19 | 7 | 50.0 m ³ | 2400 |
| 563 61 20 | 8 | 50.0 m ³ | 3000 |
| DIVERSE TANKTILLBEHÖR | | | |
| 561 62 24 | Ø 800 mm. Glasfiberlock | | |
| 561 61 96 | Ø 600 mm. Glasfiberlock | | |
| 561 61 97 | Låspinne till Ø 600 mm. lock | | |
| 561 61 98 | Ø 110 mm. gummipackning | | |
| 561 61 99 | Ø 160 mm. gummipackning | | |



Jordankare



Förankringsband
modell 1



Förankringsband
modell 2-8



Glasfiberlock

Vestfold Plastindustri AS

Gåserødveien 11,
Haugan Nord, N-3158 Andebu
Tel. +47 33 43 03 50
Fax +47 33 43 03 54

Beställningar och ordrar:

ordre@vpi.no
www.vpi.no



BAGA representerar Vestfold
Plastindustri AS på den Svenska
marknaden.

Tel 0455-616150
www.baga.se
info@baga.se

